



КАТАЛОГ ПРОФИЛЕЙ 2026


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ




ПРОДАВЕЦ
SELLER@EVERESTSTROY-TVER.COM

ЭВЕРЕСТСТРОЙ-ФАСАД ООО / HOWARD
+7 (985) 998-46-15 / +7(482) 275 30 99







3755




3754




3766




3768




37734




37814




37824




37844




3790




37171




37172




37724




3770




3784




3785




3787




37865




37862



37921





37864

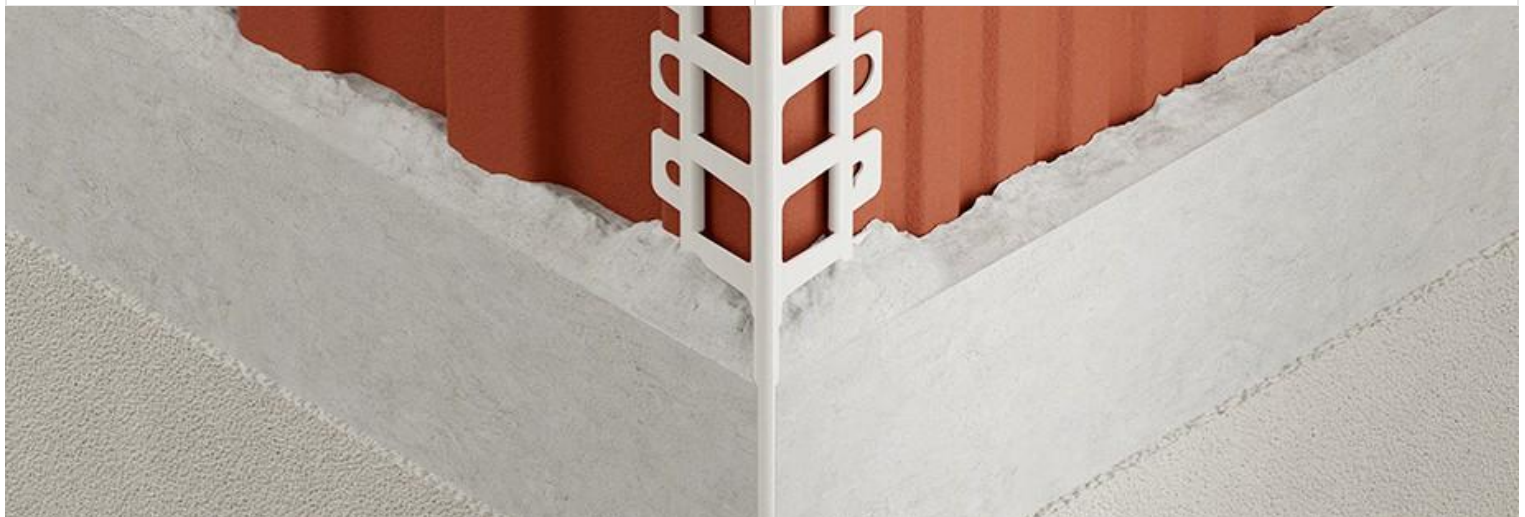

PROTEKTOR is..... Лидер европейского рынка, семейный бизнес, инновационное малое и среднее предприятие, партнер для строителей, решатель проблем на строительных площадках, поставщик для промышленности, надежный работодатель и преданный своему делу тренер, лауреат премий, региональный спонсор и всегда лучшее решение.

ПВХ - профили компании PROTEKTOR

используются в строительстве для создания ровных стыков, защиты углов и обеспечения деформационных швов в системах гипсокартона, штукатурки и фасадной отделки

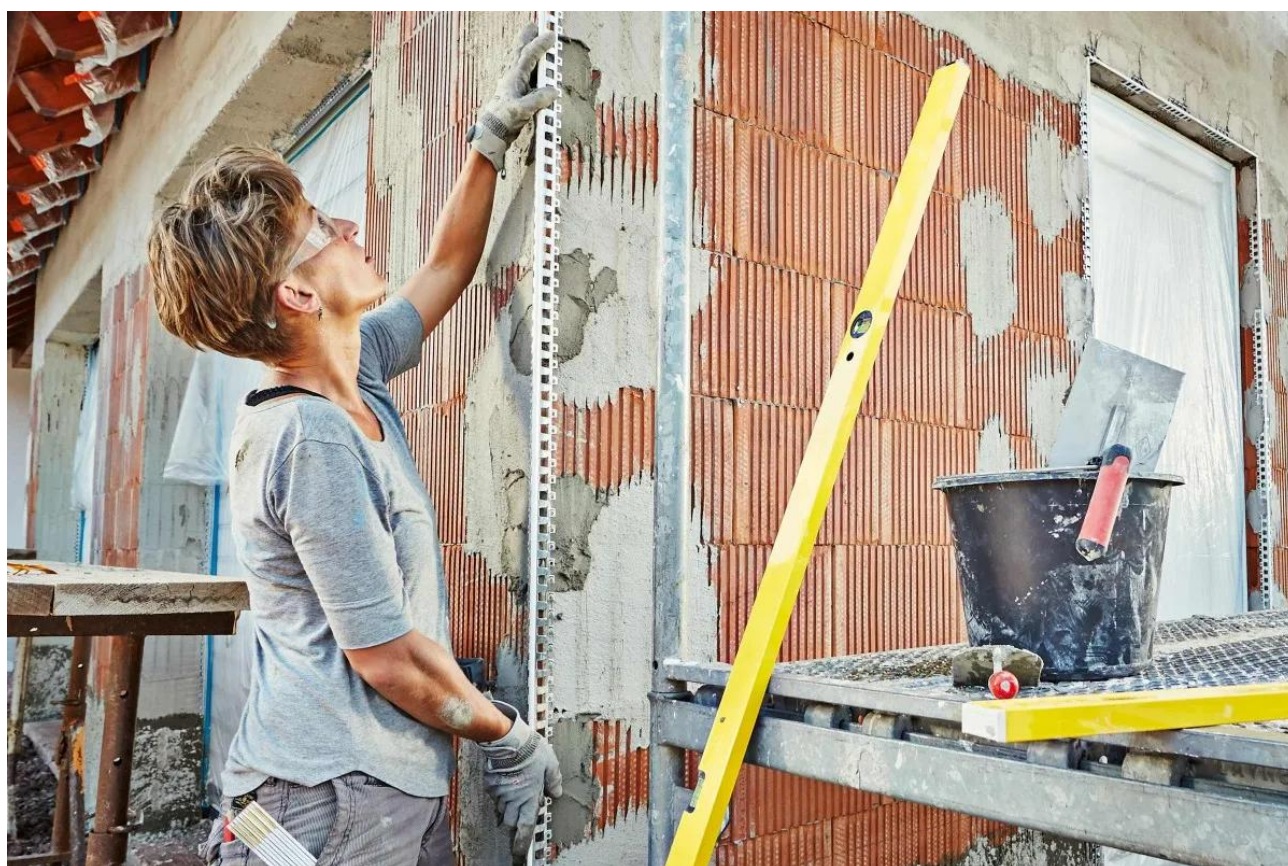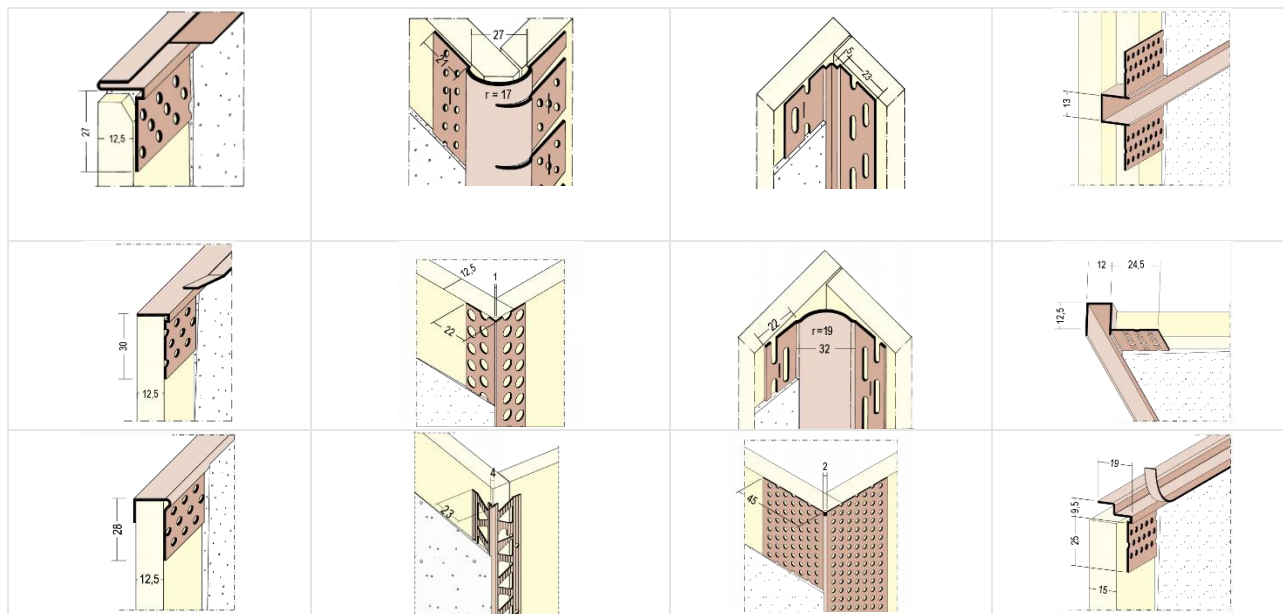

ПРОФИЛИ PROTEKTOR ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА И МАЛЯРНЫХ РАБОТ



Профиль PROTEKTOR 3766

Профиль PROTEKTOR 3766 для скользящего примыкания с выдвижной защитной полосой. 1

Замыкающий ПВХ – профиль для гипсокартонных плит с извлекаемыми закрывающими полосами. Благодаря “S” – образной форме ПВХ – профиля создаётся упругое примыкание к смежным элементам конструкции и (потолкам, деревянным конструктивным элементам и т.д.)


Зазор профиля позволяет клеить стеклохолст, малярный флизелин, обои, заподлицо с поверхностью угла, защищая и предотвращая надрыв полотна. Выдвижная полоса защищает смежную поверхность от загрязнений в период ремонтных работ.

Монтаж: зафиксировать оцинкованными скобами степлера, зашпаклевать, окрасить.

Преимущества соединительных профилей с теньевыми зазорами при монтаже гипсокартона

Малый теньевой зазор
Компенсирует даже незначительные перемещения смежных строительных элементов
Может применяться с порожковой и пастообразной шпаклевкой

Внутренний артикул
ЦБ-10008998



Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
03766	3000мм	12,5мм	3мм	1мм	ПВХ	35шт

Профиль PROTEKTOR 37171

Профиль PROTEKTOR 37171 для внешних углов с закругленным краем 1 мм

Преимущества этого кромочного профиля для работы с гипсокартоном:

Видимая кромка из ПВХ


Тонкие, сужающиеся соединительные выступы

Минимальное количество шпаклевки

Экономия ресурсов

Профиль PROTEKTOR 37171 предназначен для создания аккуратных внешних углов под покраску, антивандальной защиты внешних углов, разделения цвета краски по углу.

Внутренний артикул
ЦБ-10008179



Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
37171	300см	22мм	1мм	2мм	ПВХ	100шт

Профиль PROTEKTOR 37824

Профиль PROTEKTOR 37824 для скользящего примыкания с теньевым швом 12 мм

Предназначен для создания стыков и соединений, оштукатуренных, с одной стороны, например, в местах соединения раздвижных потолков или стен.


Преимущества соединительного профиля с зазором для гипсокартонных конструкций:

Практически невидимый ПВХ-кромочный профиль

За счёт теньевого шва 12 мм создается декоративный эффект парящего потолка. Внутренняя часть профиля может быть окрашена в любой цвет. С помощью профиля 37824 можно создавать эффект скрытого/теньевого плинтуса. Благодаря белому ПВХ не требуется дополнительная покраска зазора

Доступен в 3 вариантах ширины зазора

Внутренний артикул
ЦБ-10007998



Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
37824	305см	12,5мм	12/24,5мм	2мм	ПВХ	50шт

Профиль PROTEKTOR 37864

Финишный профиль PROTEKTOR 37864 для гипсокартона 12,5 мм

Профиль закрывает торец резанного ГСП (гипсокартона), что позволяет создавать аккуратные ниши, подсветки, арки, без фрезеровки и создания конечного бортика.

Кромочный профиль из ПВХ «Göppinger Profil» для создания швов, оштукатуренных с одной стороны.


Преимущества этого кромочного профиля для гипсокартонных работ:

Практически невидимый кромочный профиль из ПВХ

Профиль используется для формирования уровней потолка без профильной конструкции на толщину ГСП. Форма профиля позволяет клеить стеклохолст, малярный флизелин, обои, заподлицо с поверхностью угла, защищая и предотвращая надрыв полотна. Доступен в двух вариантах толщины

Белый ПВХ исключает необходимость дополнительной покраски зазора

Внутренний артикул
ЦБ-10009477



Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
37864	305см	12,5мм	30мм	2мм	ПВХ	80шт

Профиль PROTEKTOR 37814


Профиль PROTEKTOR 37814 для скользящего примыкания с теньвым швом 6 мм

Профиль 37814 предназначен для создания кромок для скользящих потолочных или настенных соединений.

Внутренняя часть профиля может быть окрашена в любой цвет.

Профиль позволяет сделать конструкции потолка и стен независимыми, что предотвращает напряжения на разрыв, трещинообразование шпаклеванного гипсокартона. Форма профиля позволяет клеить стеклохолст, малярный флизелин, обои, заподлицо с поверхностью угла, защищая и предотвращая надрыв полотна. За счёт теневого зазора 6 мм создается декоративный эффект.

Внутренний артикул
ЦБ-10009394



Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
37814	305см	12,5мм	6/24,5мм	2мм	ПВХ	50шт


Профиль PROTEKTOR 3785

Профиль PROTEKTOR 3785 для скользящего примыкания с отрывной полосой

Профиль Göppinger из ПВХ предназначен для создания швов, которые оштукатуриваются с одной стороны. В комплекте имеется защитная полоса для защиты соседних строительных элементов от загрязнений.

Внутренний артикул
ЦБ-10008000

Профиль скользящего примыкания к поверхности позволяет сделать конструкции примыкания независимыми, что предотвращает напряжения на разрыв, трещинообразование шпаклеванного гипсокартона. Форма профиля позволяет клеить стеклохолст, малярный флизелин, обои, заподлицо с поверхностью угла, защищая и предотвращая надрыв полотна. Отрывная полоса защищает смежную поверхность от загрязнений в период ремонтных работ.



Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
3785	305см	12,5мм	30мм	2мм	ПВХ	50шт


Профиль PROTEKTOR 37509

Профиль PROTEKTOR 37509 для деформационного шва MAGIC CORNER 25

Профиль 37509 предназначен для образования подвижных соединений, деформационных швов в области стены или потолка в соответствии с требованиями. Преимущества профилей для компенсационных швов при монтаже гипсокартона: Поставляются в рулонах, поэтому для длинных швов не требуется профиль. Доступны в двух вариантах длины рулона (25 и 75 м). Идеально подходят для компактной транспортировки.

По техническим требованиям конструкции из ГСП (гипсокартона) на 50 м или 15 м.п. плоскости должен формироваться деформационный шов, а также в месте деформационного шва здания. С помощью профиля 37509 создается аккуратный внутренний угол или плоскость под покраску.

Внутренний артикул
ЦБ-10009476



Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
37509	2500см	13,5мм	26/26мм	1мм	ПВХ	1шт


Профиль PROTEKTOR 37862

Профиль PROTEKTOR 37862 для скользящего примыкания с отрывной полосой

Преимущества этого отделочного профиля для гипсокартонных конструкций: Подходит для панелей любой толщины.

Внутренний артикул
ЦБ-10007938

Профиль 37862 предназначен для создания скользящего примыкания к поверхности. Профиль позволяет сделать конструкции примыкания независимыми. Форма профиля позволяет клеить стеклохолст, малярный флизелин, обои, заподлицо с поверхностью угла, защищая и предотвращая надрыв полотна. Отрывная полоса защищает смежную поверхность от загрязнений в период ремонтных работ.



Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
37862	305см	28мм	2,5мм	2мм	ПВХ	50шт


Профиль PROTEKTOR 37172

Усиленный профиль PROTEKTOR 37172 для внешних углов с закругленным краем 2 мм

Толщина шпаклевочного слоя позволяет клеить флизелин, обои, стеклохолст, заподлицо с внешним краем профиля. Разрезая сегментами до последнего отверстия перфорации у кромки получается гибкий арочный профиль

Угловой профиль из ПВХ с удлиненной ножкой для крепления к гипсокартонным панелям, обеспечение большей устойчивости и предотвращение появления трещины в открытом срезе. С открытым наконечником головка для создания острых углов.

Внутренний артикул
ЦБ-10009452




Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
37172	305см	45/45мм	2мм	2мм	ПВХ	45шт

Профиль PROTEKTOR 37362

Профиль примыкания ГСП PROTEKTOR 37362 с самоклеящейся уплотнительной лентой, эластичной кромкой и отрывной полосой

Самоклеящийся ПВХ-профиль для кромок с защитным бортиком для панелей толщиной 12,5 мм и панелей из пенополистирола толщиной 13 мм, с шпателем, защитным бортиком и отрывной клейкой лентой для пленочного покрытия, например, для соединения окон и дверей

Внутренний артикул
ЦБ-10009483



Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
37362	300см	12,5мм	11мм	1мм	ПВХ	25шт


Профиль PROTEKTOR 3750

Профиль PROTEKTOR 3750 для деформационного шва

Белый ПВХ-профиль для компенсационных швов с гибким ПВХ-центром для создания компенсационных швов в стенах или потолках в соответствии с требованиями DIN 18181

Внутренний артикул
ЦБ-10009475

. Идеально подходит для монтажа на поверхностях, а также во внутренних углах. Нанесите штукатурку на всю поверхность с обеих сторон профиля до гибкого ПВХ-центра и закрепите зажимами. Учитывайте требования к шумо- и пожарной безопасности. **ВАЖНО!** ПВХ предоставляет ограниченные возможности для нанесения соответствующих покрытий. Требуется согласование с производителем материала покрытия.



Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
	7500см	26/26мм	13,5мм	1мм	ПВХ	1шт

Профиль PROTEKTOR 3770


Гибкий профиль PROTEKTOR 3770 для внутренних углов 70°-135°

Профиль 3770 предназначен для создания аккуратных внутренних углов под покраску. Преимущества гибких внутренних угловых профилей для гипсокартонных конструкций:

Высокая гибкость благодаря возможности изменения угла наклона
Создает ровные кромки даже во внутренних углах

Внутренний угловой профиль из ПВХ. Универсальное применение благодаря «гибким сгибам» для углов от 70° до 135°. Профиль также необходимо крепить оцинкованными зажимами, чтобы избежать повторного складывания. Центральный элемент из ПВХ предлагает ограниченные возможности применения.

Внутренний артикул
ЦБ-10009517




Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
03770	305см	23/23мм	5мм	1мм	ПВХ	70шт

Профиль PROTEKTOR 37724

Профиль PROTEKTOR 37724 для плоскости с теневым швом 13 мм

**Внутренний артикул
ЦБ-10009542**

Декоративный ПВХ-профиль с теневым швом 13 мм. Для соединения с гипсокартонными панелями толщиной 12,5 мм и более с одной стороны. Для вертикального и горизонтального применения.




Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
37724	305см	12,5мм	13мм	2мм	ПВХ	20шт

Профиль PROTEKTOR 3790

Профиль PROTEKTOR 3790 для внешних углов с углом-квадратиком 2 мм

**Внутренний артикул
ЦБ-10009544**

Профиль 3790 предназначен для создания аккуратных внешних углов под покраску и обои. Профиль применяется для антивандальной защиты внешних углов, предотвращения задигов краев обоев, разделения цвета краски или полотен обоев, перехода с обоев на окраску откосов.



Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
3790	260см	20/20мм	2мм	2мм	ПВХ	60шт


Профиль PROTEKTOR 3787

Профиль PROTEKTOR 3787 для окантовки гипсокартона 12,5 мм. Профиль "Görpinger"

Профиль Гёппингера 3787 для гипсокартона 12,5 мм. Профиль закрывает торец резанного ГСП (гипсокартона), что позволяет создавать аккуратные ниши, подсветки, арки, без фрезеровки и создания конечного бортика.

Профиль используется для формирования уровней потолка без профильной конструкции на толщину ГСП. Форма профиля позволяет клеить стеклохолст, малярный флизелин, обои, заподлицо с поверхностью угла, защищая и предотвращая надрыв полотна.

**Внутренний артикул
ЦБ-10009543**



Артикул	Длина	Рабочая ширина	Зазор профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
3787	305см	12,5/28мм	2мм	2мм	ПВХ	50шт


Профиль PROTEKTOR 3776

Профиль PROTEKTOR 3776 для внешних углов с закругленным краем 19 мм

Угловые профили из ПВХ для создания закругленных кромок. Для обеспечения плавного монтажа, прикрепите кромки гипсокартонных панелей. Специально разработаны для школ и детских садов. Соответствуют требованиям и правилам, установленным законодательными нормами по предотвращению несчастных случаев.

Профиль 3776 подходит для антивандальной защиты внешних углов, разделения цвета краски по углу. Толщина шпаклевочного слоя позволяет клеить флизелин, обои, стеклохолст, заподлицо с внешним краем профиля

**Внутренний артикул
ЦБ-10009545**



Артикул	Длина	Рабочая ширина	Радиус профиля	Толщина слоя	Материал	Упаковка
03776	305см	24/21/21мм	19мм	3мм	ПВХ	35шт

РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА CRACK-TAPE

